

C OMPACT 32 d

Machine de codage et d'impression transfert thermique intermittente et continue, ultra compact sans air comprimé.



Un savant mélange d'expertise qui garantit un service de qualité

i

Fiable, robuste

Un système fiable de tension du ruban et un nouveau système breveté « EasyAlign » de gestion électronique de la tête d'impression permettent au 32d de fonctionner sans air comprimé.

D'une construction simple et robuste qui assure une grande fiabilité, ce codeur fait appel à une technologie éprouvée avec des milliers de codeurs vendus dans le monde et optimisée.

Rendement de production optimisé





Capacité d'impression jusqu'à 6 messages par seconde (message de 10mm d'avance).

Grande autonomie grâce aux 4 modes d'économie de ruban : jusqu'à 1625 m d'impression pour un ruban de 650m

Intégration conviviale

Facile à installer sur les machines d'emballage et d'étiquetage, le 32d s'adapte d'un simple appui sur un bouton aux modes intermittents et continus. Le changement de version entre droite et gauche se fait rapidement sans besoin de pièces supplémentaires. Le 32d est simple et intuitif à utiliser, il ne nécessite pas de contrôleur dédié, un PC ou une interface machine peuvent parfaitement convenir à vos applications.

**CODEUR
TRANSFERT
THERMIQUE**

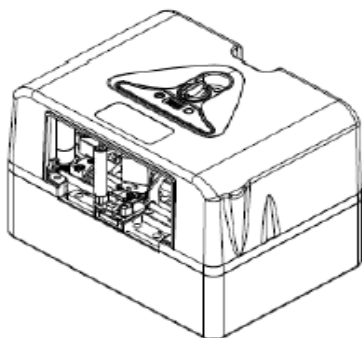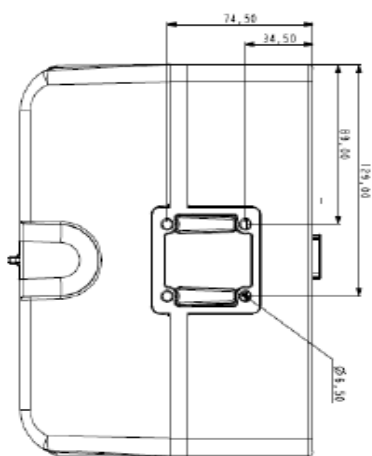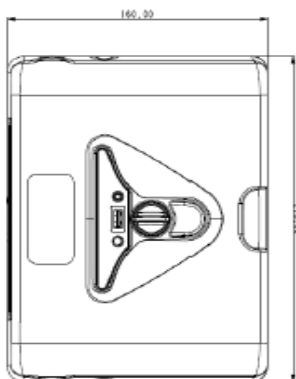

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Poids et dimensions

5.6 kg (W)218x(H)160x(D)148.5

Définition

300 dpi

Vitesse d'impression

IM 400, CM 10 à 750 mm/sec

Zone de marquage

IM 32x55mm ,CM 32x500 mm

Caractéristiques d'impression

Horloge temps réel, texte (True type fonts, full unicode support), logos, codes barres, graphiques...

Rubans

34mm x 650m

Economiseur

Economiseur (jusqu'à 60% par 1%), Retour arrière, Colonne et « Stop middle print »

Afficheur

Ecran tactile 5.7" couleur

Logiciel

logiciel Windows EASYDESIGN...

Alimentation

90/264 VAC, 50/60 Hz-24 VDC à 5A

Contrôleur/interface

Interface PC, Ecran compact « TouchScreen » dédié ou partagé

Fonctions spéciales

Maître esclave, mot de passe, mode rapide

Entrées

Top d'impression et codeur

Sorties

Erreur, prêt, fin ruban, sortie libres

Connectivité

USB, Ethernet

Création d'étiquettes

Sur le contrôleur ou avec EASYDESIGN